

ABROLLTANK



AT 12 | AT 14 | AT 17 | AT 20 | AT 23

<http://amag.de>



ABROLLTANK

HIGHLIGHTS







- Geeignet für 3 oder 4 achser
- Standard Hakenabroller / Containerabrollfahrzeug
- Anmietung Heckabroller — geringe Kapitalbindung



- Bis zu 6m Saughöhe
- Bis zu 23 m³ Wasser in unter 10min
- Eigener Motor — Steuerung per Funk — keine Verkabelung notwendig
- Geringer Schwerpunkt und spezielle Schwallbleche für stabiles Fahrverhalten



- 0-15m Spritzbreiten stufenlos vom Fahrerhaus einstellbar
- Wasserausbringung in Vorwärts- sowie Rückwärtsfahrt
- Ausbringen zur Seite / Vorne / Spraybar zur Nachbehandlung

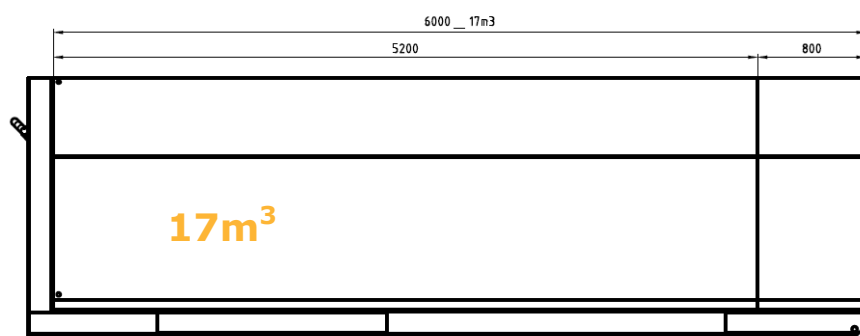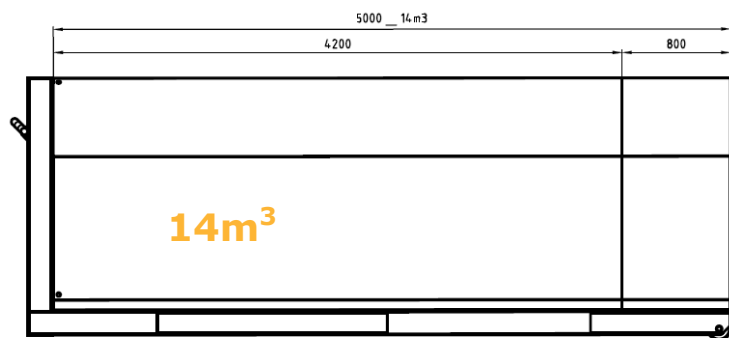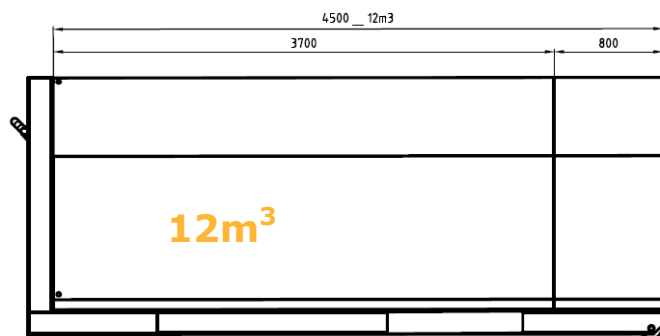


Technische Daten	AT 12	AT 14	AT 17	AT 20	AT 23
Basisfahrzeug	3 achser		3 / 4 achser	4 achser	
Pumpe — befüllen und ausbringen					
Benzin (Schmutzwasser) — 1100 l/min	■				
Diesel (Schmutzwasser) — 1300 l/min	□				
Hydraulisch (Drehkolben) —3000 l/min	□				

Größe variabel: 50cm Länge = ca.1,5cbm

Ausstattung	AT 12	AT 14	AT 17	AT 20	AT 23
Tank mit Hochleistungspumpe	12.000l	14.000l	17.000l	20.000l	23.000l
Steuerung per Funk	□				
Ausbringen Seite / Vorne / Spraybar	□				
Lackierung	RAL 9001 cremeweiss				
Sonderlackierung	□				

■ Serie □ Option

Innovating since 1957



amag GmbH

Hauptstrasse 100
56745 Bell
Germany

+49-2652-93936-0
info@amag.de
<http://amag.de>